
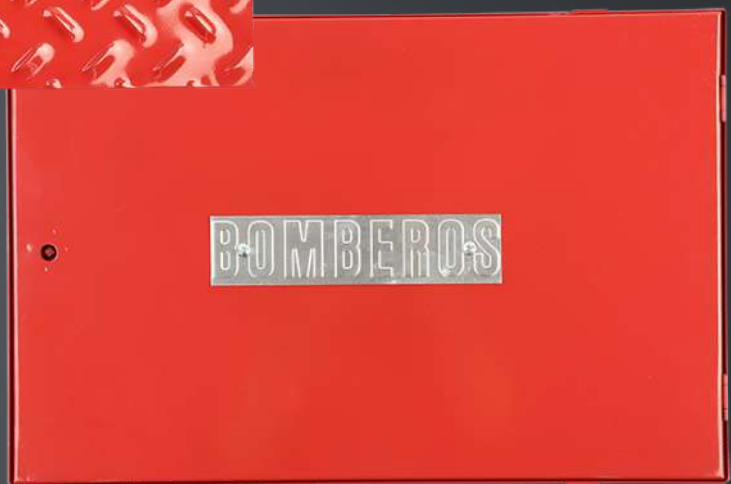


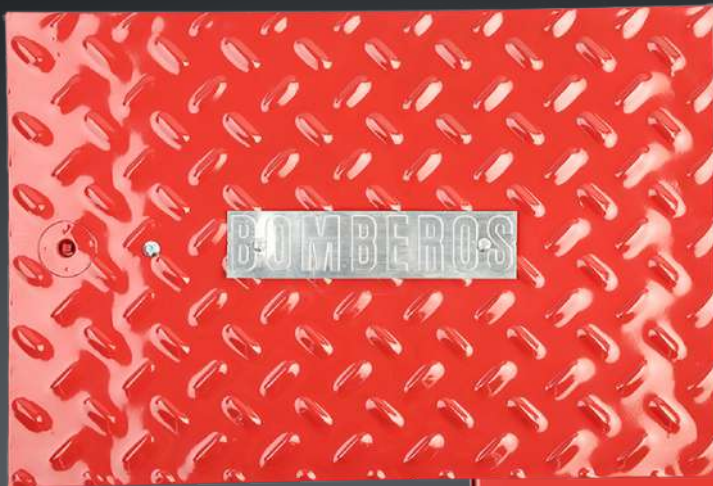

FICHA TÉCNICA

Tapa para Boca de Impulsión

Tapa para Boca de impulsión

Características técnicas

- Se fabrican con marco de hierro ángulo de 16mm, por 3,30mm de espesor, totalmente desmontables para su mejor amure.
- Pretratamiento de desengrasado y fosfatizado por sistema spray automático.
- Recubrimiento con pintura en polvo termoconvertible color rojo.
- Poseen 2 amarres en la parte superior y dos en la inferior para amurar en mampostería.

Aplicaciones:

- Se instalan en entradas de edificios para uso de servicios públicos de incendio.

Accesorios:

- Inscripción en aluminio o bronce. (Opcional)

Especificaciones

Código	Descripción	Material	Peso
GA014	Tapa para boca de impulsión 600 x 400mm. para piso	Chapa estampada	5,400 kg.
GA015	Tapa para boca de impulsión 600 x 400mm. para pared	Chapa DD	2,200 kg.

IMPORTANTE: En instalaciones contra incendio que poseen Sprinklers debe estar la inscripción I.R.A. (Instalación de rociadores automáticos) en la tapa para boca de impulsión.



Distribuidor autorizado